


# DATA SHEET

## ΚΩΔΙΚΟΣ: 379-2

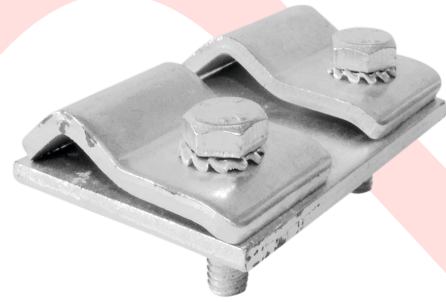

### Σύντομη περιγραφή

Συνδετήρας θεμελιακής διπλός για σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με ταινία, στρογγυλό αγωγό ή πολύκλωνο αγωγό.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό	Χαλύβδινο ψυχρά επιψευδαργυρωμένο ατσάλι(St/cZn).
Βίδες	M8x30mm χαλύβδινες ψυχρά επιψευδαργυρωμένες.
Διαστάσεις	75x60mm
Διαστάσεις ταινίας	Εώς 40mm πλάτος και 4mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού	Φ Max 24mm
Διαστάσεις αγωγού	Φ 8-10mm
Ροπή σύσφιξης	35 Nm
Συσκευασία	100τεμ
Τύπος	Ελαφρού τύπου

### Εγκατάσταση

Θέσεις εγκατάστασης	Εντός μπετού/τσιμέντου/σκυροδέματος.
Αναλογία σε σχέση με την ταινία	Τοποθετείται 1τεμ κάθε 2mτ ταινίας.
Εντός μπετού/τσιμέντου/σκυροδέματος	Σύνδεση με: Χαλκό(Cu), St/tZn, Ανοξειδωτο χάλυβα(SS), St, Cu/eSn, St/eCu.
Ασφάλεια σύνδεσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Αποφυγή στατικών φορτίων.</li><li>• Χρήση εντός μπετού.</li><li>• Μη μόνιμη σύνδεση.</li></ul>

### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το προϊόν παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 62561-1:2012 και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τεχνικών φακέλων παραγωγής, όπως καθορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Ελληνικό Προϊόν