


DATA SHEET

ΚΩΔΙΚΟΣ: 477-3

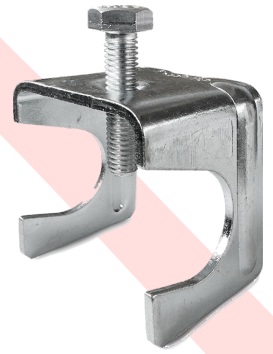

Σύντομη περιγραφή

Συνδετήρας θεμελιακής Αρπάγη για σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με αγωγό ταινίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό	Χαλύβδινο ψυχρά επιψευδαργυρωμένο αστάλι(St/cZn).
Βίδες	M8x35mm χαλύβδινες ψυχρά επιψευδαργυρωμένες.
Διαστάσεις	40x54xh54mm
Διαστάσεις ταινίας	Εώς 30mm πλάτος και 3,5mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού	Φ Max 25mm
Ροπή σύσφιξης	12 Nm
Συσκευασία	50τεμ
Τύπος	Ελαφρού τύπου

Εγκατάσταση

Θέσεις εγκατάστασης	Εντός μπετού/τσιμέντου/σκυροδέματος.
Αναλογία σε σχέση με την ταινία	Τοποθετείται 1τεμ κάθε 2mτ ταινίας.
Εντός μπετού/τσιμέντου/σκυροδέματος	Σύνδεση με: Χαλκό(Cu), St/tZn, Ανοξειδωτο χάλυβα(SS), St, Cu/eSn.
Ασφάλεια σύνδεσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1	<ul style="list-style-type: none">• Αποφυγή στατικών φορτίων.• Χρήση εντός μπετού.• Μη μόνιμη σύνδεση.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Το προϊόν παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 62561-1:2012 και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τεχνικών φακέλων παραγωγής, όπως καθορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Ελληνικό Προϊόν